


BILLY zipscreen

Monteringsguide & produktinformasjon



Billy



Her finner du informasjon og monteringsanvisning for Billy zipscreen. På neste side finner du nyttig informasjon. På side 4 ser du vår enkle monteringsguide, og på side 7 ser du hvordan du kobler på fjernkontroll.

Godt å vite

BILLY vertikalmarkise er skapt for nordisk klima: enkel å montere, tøff i bruk og lekker å se på. Den blokkerer inntil 95% av solstrålene om sommeren, mens den om vinteren fungerer som et ekstra isolerende lag som holder på varmen. Den unike screen-duken gjør at du ser ut, mens naboen ikke ser inn, både for vår semigjennomsiktige duk og for vår lystette duk (Serge 1%).

Du styrer alt med et tastetrykk på fjernkontrollen, og med en sol- og vindvakt passer markisen på seg selv mens du er på farten. Konstruksjonen i rustfritt aluminium og de smussavvisende dukene er produsert i Europa for å tåle mange års bruk med minimalt vedlikehold. Velg en av våre mørke farger for den beste kombinasjonen av effektiv varmekontroll og krystallklart utsyn, så får du en fasade som både imponerer og fungerer.

Tekniske spesifikasjoner:

Bredde: 60 cm til 400 cm.

Lengde: 60 cm til 500 cm.

Profil: Svartlakkert eller grå aluminium.

Montering: Vegg eller i nisje. Distanser på lager.

Betjening: Motor

Automatikk: Valgfri sol og vindsensor

Slank og smidig: Zipscreenens kassett/profil bygger bare 9,5 cm i høyden og i dybden.







Utsikt – Serge 600



Utsikt – Serge 1%




Monteringsguide

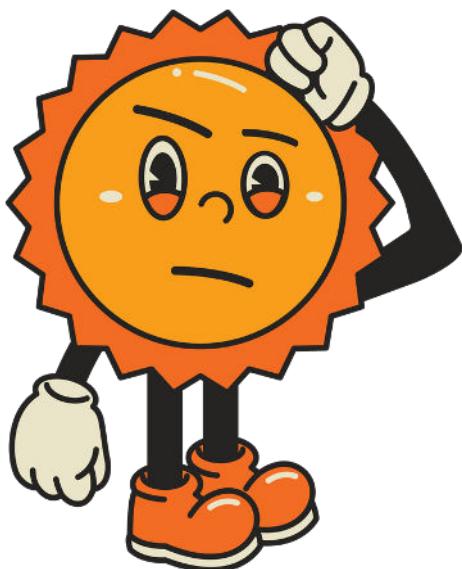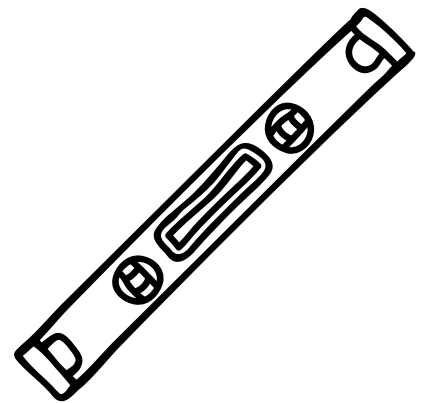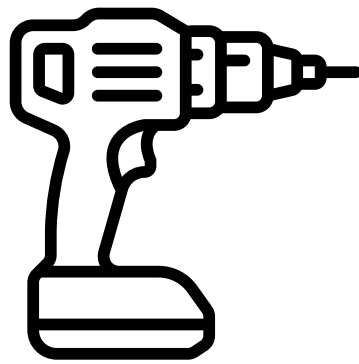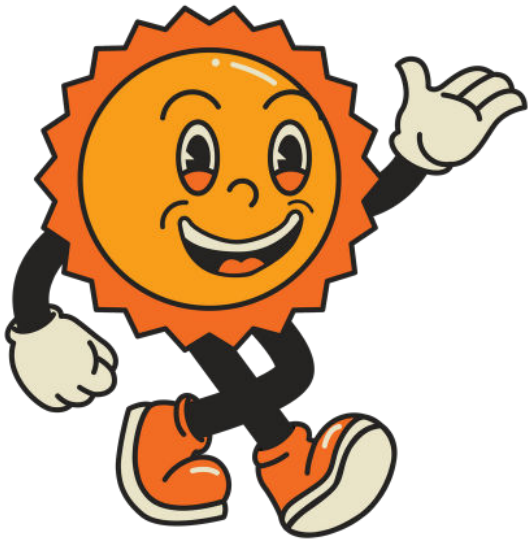

kundeservice@billymarkiser.no

Monter din zipscreen



1

Plasser styreskinnene på hver side av vinduet. Dersom styreskinnene kommer ferdigmontert, skru de fra hverandre så det blir totalt 6 skinner (3 for hver side).



2

Tre konsollen (markisens toppprofil) ned i de største styreskinnene. Nå skal de tre delene sitte sammen.



3

Løft alt der det skal monteres, og fest en skrue i det øverste hullet på den ene styreskinnen. Ikke dra hardt til.



4

Sjekk om den er i vater – og skru en skrue i det øverste hullet på den andre styreskinnen om den er. Ikke vater? Juster til den er.



5

Skru inn alle skruene så zipscreenen sitter godt montert.



7

Skru fast sideskinnene og zipscreenen er ferdig montert. Gratulerer!




6

Ferdigmontert.


Tre på først

Forbered de siste to skinnene og finn frem å skruer.

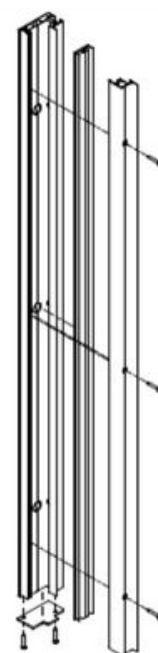


Nå som screenen er festet, skal vi montere på de siste delene av sideskinnene. Gjør de klare.

Koble på fjernkontroll




1

Sett batteri inn i kontrollen.



2

Strømsett markisemotoren.

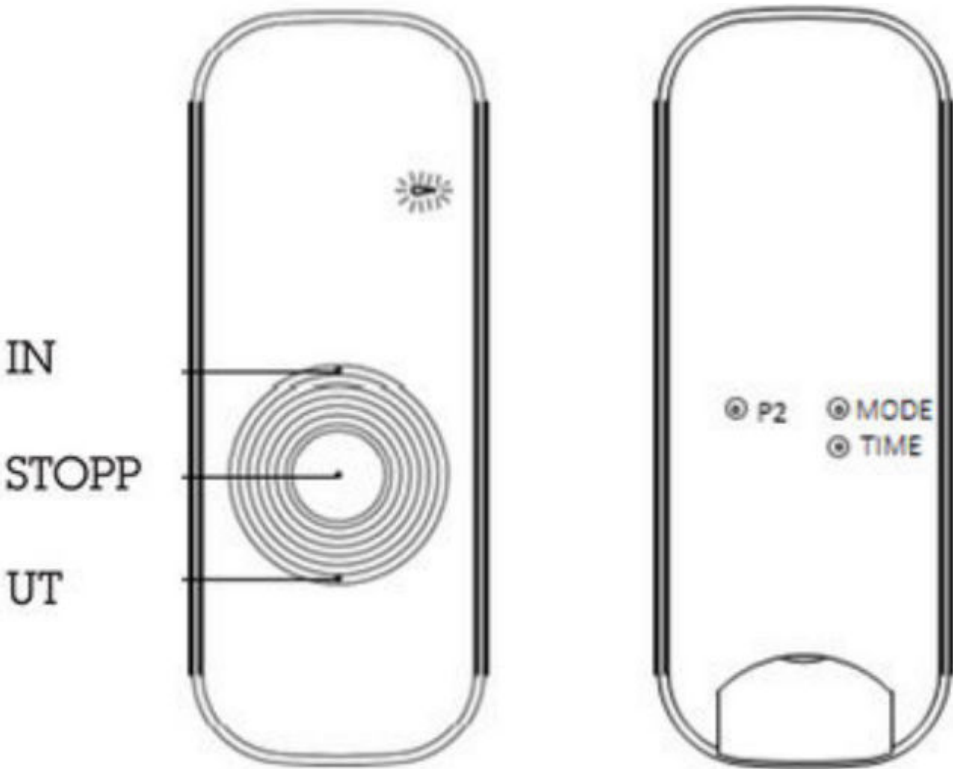

3

Koble zipscreenen og fjernkontrollen sammen ved å trykke på knappene som beskrevet under 10 sekunder etter at zipscreenen har blitt strømsatt. NB! Hvis det tar lengre tid, må du treke ut kontakten, koble den til igjen og starte på nytt. Motoren vil pipe for å bekrefte at programmeringen er fullført.

Motor på venstre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på INN-knappen 1 gang.

Motor på høyre side: Trykk på P2-knappen 2 ganger, og trykk deretter på UT-knappen 1 gang.

 **Flerkanals fjernkontroll? Gjenta stegene for hver screen, og velg en ny kanal per screen.**

